

ООО «ЭВЕНТ ГК»

**Люк напольный  
стальной с рифленным  
листом ЛНСП**

**Паспорт**

### **1. Описание и назначение изделия.**

Люк напольный стальной с рифленным листом ЛНСП служит для организации доступа в подвал из производственного помещения, гаража. Особенностью данной модели является установленный сверху конструкции рифленный лист толщиной 2,5 мм, усиленный каркасом из трубы 40x50x2 мм, что придает жесткость конструкции и позволяют ей выдерживать нагрузку до 500 кг. Люк не требует облицовки и полностью готов к применению. Он имеет прочное коррозионностойкое порошковое покрытие и резиновый уплотнитель по контуру. Скрытые петли защищены от попадания влаги. Используемые материалы позволяют эксплуатировать люк во влажных помещениях (УХЛ5 по ГОСТ 15150-69). Для облегчения поднятия створки люка в нем установлены газлифты.

В закрытом состоянии створка люка фиксируется защелкой со специальным ключом, который служит одновременно и ручкой для поднятия-опускания створки. Для открытия люка удалите из отверстия для ключа латунную заглушку и вкрутите ключ в защелку. Для предотвращения несанкционированного закрытия люк снабжен механизмом фиксации в открытом состоянии. Чтобы закрыть люк необходимо разблокировать механизм фиксации, надавив на красный колпачок с надписью «Press», расположенный на одном из газлифтов, опустить створку и выкрутить ключ, что приведет к срабатыванию защелки.

Не позволяйте детям самостоятельно открывать, закрывать и пользоваться люком без присмотра взрослых.

### **2. Схема изделия.**

При выборе люка следует учитывать следующее:

- указанный в названии люка размер АхБ соответствует размеру проёма в полу (посадочному размеру люка);
- Б – размер петлевой стороны люка;
- А – размер стороны люка смежной к петлевой.

Остальные параметры люка приведены на рисунке 1.

Дата продажи \_\_\_\_\_  
Отметка торгующей организации

Произведено: ООО «Эвент ГК»  
Адрес: 390047, г.Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 41  
тел. 8-(800) 22-22-198, www.event-gk.ru, e-mail: info@event-gk.ru

Производитель оставляет за собой право без дополнительных уведомлений вносить в конструкцию и внешний вид изделия изменения, не оказывающие влияния на его потребительские свойства.

### Вид снизу

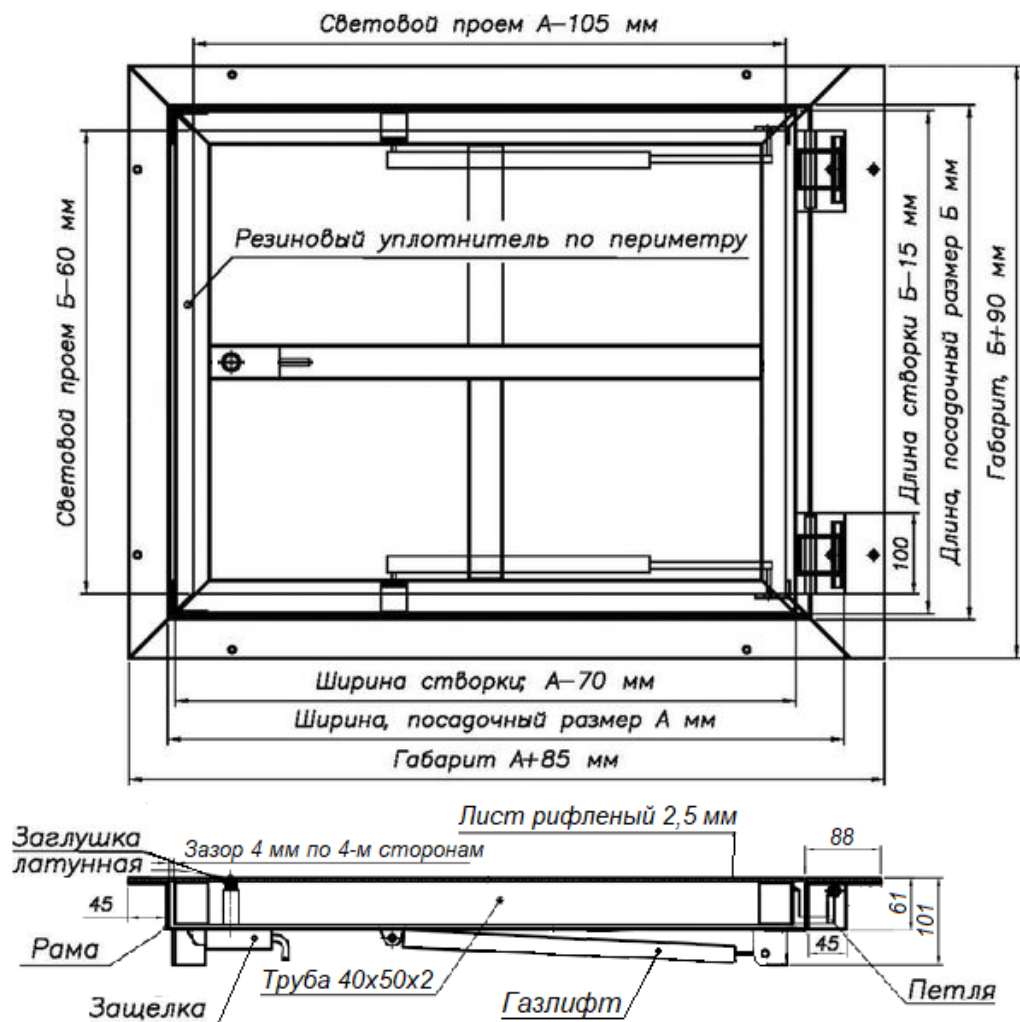


Рисунок 1 - Параметры напольного люка ЛНСП.

### 3. Комплектность изделия.

Люк ЛНСП	1 шт.
Ключ	1 шт.
Паспорт	1 шт.

### 4. Монтаж.

1. Подготовьте проем в полу для установки люка. Размер проёма должен превышать размер люка примерно на 10 мм.
2. Установите люк в подготовленный проем по уровню.
3. Проверьте люк на открывание-закрывание с помощью ключа. При необходимости смажьте защелку.
4. Закрепите люк к полу по периметру рамы.
5. Зазоры заполните монтажной пеной, избегая попадания пены в петлевой механизм.
6. Дождитесь высыхания пены и проверьте еще раз открывание-закрывание люка с помощью ключа.

### 5. Обслуживание.

Перед монтажом люка смажьте петли и защелку. При необходимости, но не реже чем раз в год, повторите процедуру.

### 6. Транспортировка и условия хранения.

Условия хранения и транспортирования люка должны соответствовать ГОСТ 15150 в части 6, а также ГОСТ 23170. Условия погрузочно-разгрузочных работ должны соответствовать ГОСТ 12.3.009. Хранить люк рекомендуется в сухом закрытом помещении, в вертикальном положении.

### 7. Гарантийные обязательства.

На люк предоставляется гарантия 5 лет с момента покупки (согласно отметке в паспорте или товарно-кассовому чеку), в течение которого поставщик обязуется устранить заводские дефекты, заменить или отремонтировать изделие. Гарантия не распространяется на гальваническое и порошковое покрытие деталей. Гарантия на защелку - 1 год.

В гарантийном случае может быть отказано в случае, если:

- на изделии имеются механические повреждения;
- при монтаже изделия не были соблюдены рекомендации, указанные в паспорте;
- были нарушены условия эксплуатации.